



Tarifs dégressifs

Pictolabel Tmx

Consommables continus

- Rubans Transfert Thermique
 - Rubans Cire/Résine
 - Rubans Résine
- Films Vinyles en rouleaux
- Films Polyester en rouleaux
 - Blanc et Argent
 - Jaune, Transparent et Argent VOID



TRAÇAMATRIX

553 bis route de Châteaurenard
13690 GRAVESON - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 90 96 14 - Fax : +33 (0)4 13 33 55 21



Tarifs dégressifs
 - 10% (par 5) et - 20% (par 10)

Rubans Transfert Thermique

Rubans Cire/Résine

Tous les rubans mesurent
300 mètres de long

Largeur unique de 110 mm pour la couleur.

Les rubans cire / résine ont bon niveau de performance sur de multiples récepteurs. Cette polyvalence élevée leur permet de répondre aux exigences de nombreuses applications qui demandent une excellente qualité d'impression. Ils offrent un bon niveau de résistance au maculage et résistent à la chaleur jusqu'à 100°C. Ruban parfaitement adapté au marché de l'étiquetage ou l'impression d'emballages souples (vitesse allant jusqu'à 600 mm/s à 600 DPI)

Couleurs	Références
Blanc	RW-110-300BC
Vert	RW-110-300VT
Rouge	RW-110-300RE
Bleu	RW-110-300BU
Brun	RW-110-300BN
Violet	RW-110-300VI
Or mat	RW-110-300OR
Argent mat	RW-110-300AT
Or métal	RW-110-300ORM
Argent métal	RW-110-300ATM
Noir 60 mm *	RW-060-300NR
Noir 110 mm	RW-110-300NR
Noir 220 mm **	RWT42514



* Uniquement Tmx-4P
 ** Uniquement Tmx-8.5P

La résistance à l'abrasion n'est pas aussi forte que celle d'un ruban résine, mais le prix est plus attractif et l'impression offre une plus grande souplesse sur les surfaces lisses.



Tarifs dégressifs
 - 10% (par 5) et - 20% (par 10)

Rubans Transfert Thermique

Rubans Résine Rubans recommandés pour toute signalétique extérieure durable.


Tous les rubans mesurent 300 mètres de long

Couleurs	Références
Blanc	RR-110-300BC
Vert Signal	RR-110-300VT
Rouge Signal	RR-110-300RE
Bleu Signal	RR-110-300BU
Orange Signal	RR-110-300OE
Jaune Signal	RR-110-300JE
Gris	RR-110-300GS
Or métal	RR-110-300ORM
Argent métal	RR-110-300ATM
Noir 60 mm *	RR-060-300NR
Noir 110 mm	RR-110-300NR
Noir 220 mm **	RR-220-300NR
Extra Dur 110 mm	RR-S110-300NR





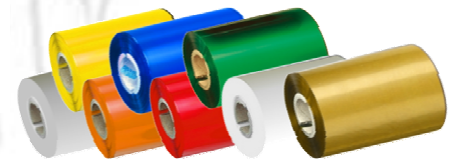


* Uniquement Tmx-4P
 ** Uniquement Tmx-8.5P

Pour l'impression couleur de haute qualité. Les rubans résine assurent une lisibilité constante grâce à une très haute résistance à la compression et conviennent à un grand nombre de matériaux (PE, PVC et PET). Ces rubans fournissent des résultats de premier niveau en matière de résistance à l'alcool, l'essence ainsi qu'une très haute résistance à la chaleur.



Rubans de largeur 220 mm, spécifiques à la Pictolabel Tmx-8.5P

Ces rubans permettent l'impression sur films synthétiques avec une excellente résistance au frottement, ainsi que de bonnes résistances aux solvants et aux hautes températures.

Couleurs	Références
 BLANC	RWT21554
 BLEU FONCÉ	RWT20107
 VERT CLAIR	RWT20113
 ROUGE FONCÉ	RWT20119
 NOIR	RWT23256



Tarifs dégressifs
 - 10% (par 5) et - 20% (par 10)

Films Vinyles en rouleaux

Ces films de vinyle sont extrêmement résistants, adaptés pour tout usage, même sur des surfaces légèrement incurvées. L'adhésif acrylique permanent adhère avec une haute résistance. Les applications typiques incluent par exemple le marquage de tuyaux, de machines, l'identification d'itinéraires, les étiquettes de portes, ...

Grâce à ces rouleaux vous n'êtes plus liés à un format d'étiquette. Imprimez vos étiquettes directement à la taille désirée.

Gamme Tmx-4P

Ces vinyles particulièrement souples, d'une longueur de 30 mètres sont disponibles en 4 largeurs différentes. Le support est plus large de 5 mm pour en faciliter la séparation du film.

Couleurs	Références
Largeurs →	25 mm
Blanc	VE-025-30-BC
Transparent	VE-025-30-TT
Jaune	VE-025-30-JE
Orange	VE-025-30-OE
Rouge	VE-025-30-RE
Violet	VE-025-30-VI
Bleu	VE-025-30-BU
Vert	VE-025-30-VT
Gris	VE-025-30-GS
Marron	VE-025-30-MN
Noir	VE-025-30-NR

Références
50 mm
VE-050-30-BC
VE-050-30-TT
VE-050-30-JE
VE-050-30-OE
VE-050-30-RE
VE-050-30-VI
VE-050-30-BU
VE-050-30-VT
VE-050-30-GS
VE-050-30-MN
VE-050-30-NR

**Compatible
Tmx-4P**

Couleurs	Références
Largeurs →	75 mm
Blanc	VE-075-30-BC
Transparent	VE-075-30-TT
Jaune	VE-075-30-JE
Orange	VE-075-30-OE
Rouge	VE-075-30-RE
Violet	VE-075-30-VI
Bleu	VE-075-30-BU
Vert	VE-075-30-VT
Gris	VE-075-30-GS
Marron	VE-075-30-MN
Noir	VE-075-30-NR

Références
100 mm
VE-100-30-BC
VE-100-30-TT
VE-100-30-JE
VE-100-30-OE
VE-100-30-RE
VE-100-30-VI
VE-100-30-BU
VE-100-30-VT
VE-100-30-GS
VE-100-30-MN
VE-100-30-NR

D'une épaisseur de 83 µm, ce vinyle résiste à l'eau de mer, l'alcool, les huiles, les nettoyants ménagers conventionnels et les acides faibles, ...

Température de pose à partir de + 5°C. Température d'usage de -20 à + 80°C

Compatibilité avec tous nos rubans TT



Tarifs dégressifs
 - 10% (par 5) et - 20% (par 10)

Gamme Tmx-8.5P

Ces vinyles particulièrement souples, d'une longueur de 30 mètres sont disponibles en 11 couleurs différentes. Le support est plus large de 5 mm pour en faciliter la séparation du film.

Couleurs	Références
Largeur →	100 mm
Blanc	3VE-100-30-BC
Transparent	3VE-100-30-TT
Jaune	3VE-100-30-JE
Orange	3VE-100-30-OE
Rouge	3VE-100-30-RE
Violet	3VE-100-30-VI
Bleu	3VE-100-30-BU
Vert	3VE-100-30-VT
Gris	3VE-100-30-GS
Marron	3VE-100-30-MN
Noir	3VE-100-30-NR

D'une épaisseur de 83 µm, ce vinyle résiste à l'eau de mer, l'alcool, les huiles, les nettoyants ménagers conventionnels et les acides faibles, ...
 Température de pose à partir de + 5°C.
 Température d'usage de -20 à + 80°C



Ces vinyles particulièrement souples, d'une longueur de 10 mètres sont disponibles en 10 couleurs brillantes différentes.

Couleurs	Références
Largeur →	200/210 mm
Blanc	3VE-200-10-BC
Jaune	3VE-200-10-JE
Orange	3VE-200-10-OE
Rouge	3VE-200-10-RE
Violet	3VE-200-10-VI
Bleu	3VE-200-10-BU
Vert	3VE-200-10-VT
Gris	3VE-200-10-GS
Marron	3VE-200-10-MN
Noir	3VE-200-10-NR



D'une épaisseur de 75 µm, ce vinyle résiste bien aux UV, à l'eau de mer, aux essences, pétrole et autres hydrocarbures ...
 Température de pose à partir de + 8°C. Température d'usage de -30 à + 80°C

Compatible Tmx-8.5P

Compatibilité avec tous nos rubans TT



Tarifs dégressifs
- 10% (par 5) et - 20% (par 10)

Films Polyester en rouleaux

Ces Polyesters spéciaux, d'une longueur de 30 mètres sont disponibles en 4 largeurs différentes. Le support est plus large de 5 mm pour en faciliter la séparation du film.

Ces films polyester sont des matériaux très résistants avec un revêtement de surface pour améliorer l'encre des couleurs par transfert thermique. L'adhésif acrylique permanent de qualité supérieure offre une excellente adhérence sur les surfaces en plastique (même avec une tension de surface moyenne), ainsi que les peintures de voiture. Les applications typiques incluent les étiquettes industrielles résistantes à la chaleur comme les étiquettes pour armoires de commande, les avertissements sur les machines et équipements, ainsi que les étiquettes de haute qualité pour l'équipement et l'identification des composants, ... Grâce à ces rouleaux vous n'êtes plus liés à un format d'étiquette. Imprimez vos étiquettes directement à la taille désirée.

Couleurs	Références
Largeurs →	25 mm
Blanc	PR-025-30-BC
Argent	PR-025-30-AT
Transparent	PR-025-30-TT
Jaune	PR-025-30-JE
Argent VOID **	PR-025-30-AV

Références
50 mm
PR-050-30-BC
PR-050-30-AT
PR-050-30-TT
PR-050-30-JE
PR-050-30-AV



Couleurs	Références
Largeurs →	75 mm
Blanc	PR-075-30-BC
Argent	PR-075-30-AT
Transparent	PR-075-30-TT
Jaune	PR-075-30-JE
Argent VOID **	PR-075-30-AV

Références
100 mm
PR-100-30-BC
PR-100-30-AT
PR-100-30-TT
PR-100-30-JE
PR-100-30-AV

** VOID : Polyester argenté mat avec métallisation arrière (fonction d'autoprotection « damier »).

Une fois appliquée sur le substrat, l'enlèvement de l'étiquette laisse une empreinte en « damier » irréversible. Les étiquettes retirées ne peuvent pas être ré-appliquées par repositionnement, la preuve qu'une altération a eu lieu restera.

Pour ce type de Polyester, une impression par un ruban 'Extra Dur' RR-S110-300NR est préférable.

D'une épaisseur de 50 µm, ces polyesters résistent à l'eau de mer, l'alcool, les huiles, les nettoyants ménagers conventionnels, les acides faibles, ...

Température de pose à partir de + 10°C, Température d'usage de -40 à +150°C

Compatibilité avec tous nos rubans TT sauf **

TRAÇAMATRIX

553 bis route de Châteaurenard
 13690 GRAVESON - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 90 96 14 - Fax : +33 (0)4 13 33 55 21

